

Montageanleitung: Halter Vulcan+

- 1) Halter entweder am Befestigungspunkt in der Mitte oder an den zwei äußeren Befestigungspunkten am Trägermaterial festschrauben.



Mehrere Kabel



Ein Kabel



- 2) Kabel einsetzen; wenn nötig herausnehmbare Unterlage entfernen, um Platz für größere für den Halter geeignete Kabel zu schaffen.

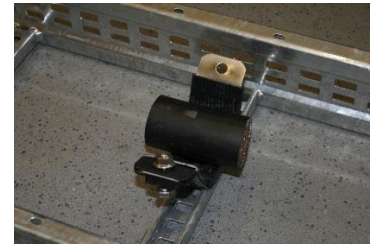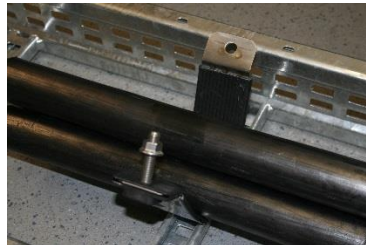

- 3) Flanschnutter entfernen. Die zwei Seiten des Halters um die Kabel herum hochbiegen, bis sie parallel liegen. Schraube in gegenüberliegendes Loch schieben und Flanschnutter wieder aufsetzen.



- 4) Flanschnutter anziehen. **Wichtig:** Halter nicht übermäßig fest anziehen. Die Ummantelung sollte das Kabel berühren, muss aber nicht so eng sitzen, dass sich das Kabel an einer oder beiden Seiten der Ummantelung ausbeult.



Bitte beachten: Gewindefraß ist ein bekanntes Phänomen, das bei der Verwendung von Befestigungsvorrichtungen aus Edelstahl auftreten kann. Eine Beschädigung der Oxidschutzschicht des Materials führt dann dazu, dass Feststellschraube und Mutter miteinander verschweißt werden. Um das Auftreten von Gewindefraß zu vermindern, sollten bei der Montage übermäßiger Druck und zu schnelles Schrauben vermieden werden. Wenn Probleme auftreten, können auch Gewindeschmiermittel am Verarbeitungsort verwendet werden – bitte wenden Sie sich für weitere Angaben an Ellis Patents.